


BOMBAS NEUMÁTICA A PISTÓN — TRABAJO EXTRAPESADO Para transferencias de Aceites y Grasas

Bombas Neumáticas

Modelo BCN-85

- > Bomba neumática de alta presión, doble acción, para operar con lubricantes, para servicio extrapesado.
- > Disponibles con dos diferentes relaciones de presión: **6:1 y 40:1**.
- > Bombas especialmente adaptables para utilizar con lubricantes de alta viscosidad, y con envases de lubricantes de 200 Lts. (180 Kg.)
- > Estas bombas pueden ser usadas en sistemas de lubricación centralizados medianos y de gran porte, y para equipos para trasvasado de lubricantes.
- > Motores neumáticos resistentes a la abrasión y a desgastes y, con mecanismos de doble gatillo.

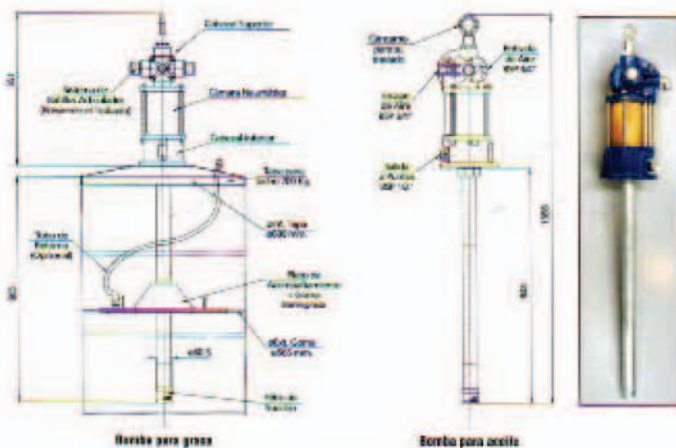

Bomba para grasa

Bomba para aceite



Datos Técnicos	BCN-85-B	BCN-85-A
Relación de Presión	6:1	40:1
Caudal salida libre con 7 bar de Presión Aire Comprimido (Aprox.)	20 Lts./min	9 Kg./min
Tipo de Lubricante	Aceites	Grasas hasta NLGI#3
Tamaño de envase	200 Lts.	180 Kgs.
Código Adaptador Dep. de Aceite	BCN-85-TU	---
Código Tapa Depósito de Grasa	---	BCN-85-T
Código Silenciador	BCN-85-S	BCN-85-S
Modelo de Plato Impulsor	---	BCN-85-P

